

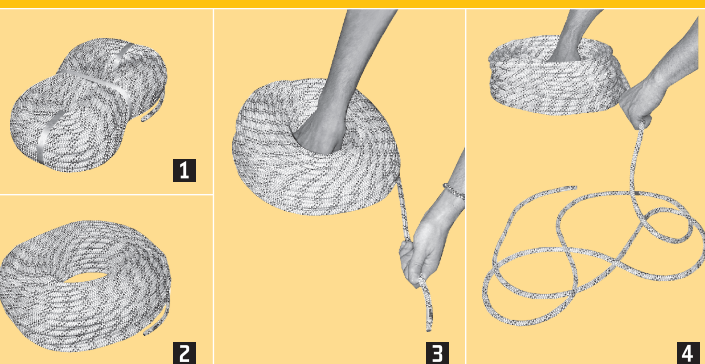
**singing
rock****singing
rock**

stitched eye


static rope
statické lano

type A

rope unpacking / rozbalování lana

strength
pevnost 30 kN -3 kNknot breaking force
maximální pevnost v uzlu 18 kN -2 kNstrength with the knots
pevnost s uzly 15 kN/3min.elongation
průtah 3,2 % +/- 1%max. impact force
max. rázová síla 6 kNweight
hmotnost 79 g/m +/- 1 g/msheath slippage
posuv opletu 0 mm +/- 3 mmshrinkage
srážlivost 3 % +/- 1%mass of the outer sheath
hmotnost opletu 42 % +/- 0,5%diameter
průměr 11 mm +/- 0,3 mmmaterial
materiál PAnumber of falls
počet pádů 50**stitched eye**

Singing Rock traceability label / etiketa sledovatelnosti

1 (EN) unique No.
(CZ) jedinečné číslo
(DE) Eindeutige nummerr
(FR) Numéro unique
(ES) Número único2 (EN) batch No.
(CZ) výrobní číslo
(DE) Chargennummer
(FR) Numéro de lot de fabrication
(ES) No. de serie3 (EN) month / year of manufacture
(CZ) měsíc / rok výroby
(DE) produktion monat / jahr
(FR) mois / année de fabrication
(ES) mes / año de producción4 (EN) model
(CZ) vzor
(DE) Model
(FR) le modèle
(ES) modelo5 (EN) norm
(CZ) norma
(DE) norma
(FR) norma
(ES) norma6 (EN) size, strenght
(CZ) velikost, pevnost
(DE) Größe, Stärke
(FR) taille, force
(ES) talla, fuerzaReading and understanding
instruction for use are required
to use this product!Bez důkladného prečtení
a pochopení návodu k použití
nepoužívejte tento výrobek!Retain in case of a claim
on the guarantee!Ušchovejte pro případnou
reklamací!

6/2014

Should the rope not fulfil the necessary
parameters for use, please dispose of carefully!
Po vyřazení z používání lano zlikvidujte
s ohledem na životní prostředí!Certified by:
Certifikoval:
VVUU Ostrava-Radvanice
NB 1019EC conformity verified by:
ES ověřování shody prováděl:
VVUU Ostrava-Radvanice
NB 1019**singing
rock**www.singingrock.comSINGING ROCK s. r. o.
Poniklá 317
CZ - 514 01 Poniklá
Czech Republic
Tel. + 420 481 585 007
Fax + 420 481 540 040
E-mail: info@singingrock.cz

EN 1891

CE 1019



